



## AQUAFIX B-CLASS-6

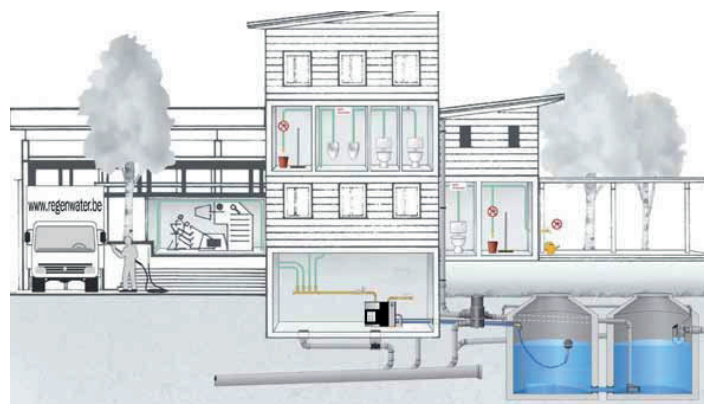

De B-Class-6 is een compleet systeem voor bodempstelling met B-Class-6 besturing, geïntegreerde disconnectietank en ingebouwde dubbele pompinstallatie. De B-Class-6 besturing controleert de waterniveaus in de disconnectietank en de grote regenwaterput. De besturing voorziet tevens in een cascade aansturing en een bedrijfsurenregeling voor de pompen. Bij gebrek aan regenwater, systeemstoring of handmatige bediening schakelt het systeem over op disconnectietank. Het drinkwater wordt via een speciale proportionele vlotter bijgesuppleerd in de disconnectietank. Dit geschiedt bedrijfszeker conform de EN1717 en het toestel is derhalve gecertificeerd met het KIWA certificaat. De omschakeling om stadswater kan ook manueel geschieden. De stadswateraansluiting is voorzien van een stagnatiebeveiliging die het water in het toestel om de 10 dagen automatisch ververst. Het potentiaalvrije contact maakt aansluiting op domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk. Voorzien van automatische filterreiniger aansturing.

### Toebehoren:

- Aansluitset B-Class.
- Toevoerpomp ten behoeve van B-Class.
- Niveausensor voor B-Class 25 meter.
- Terugstroombeveiliging.

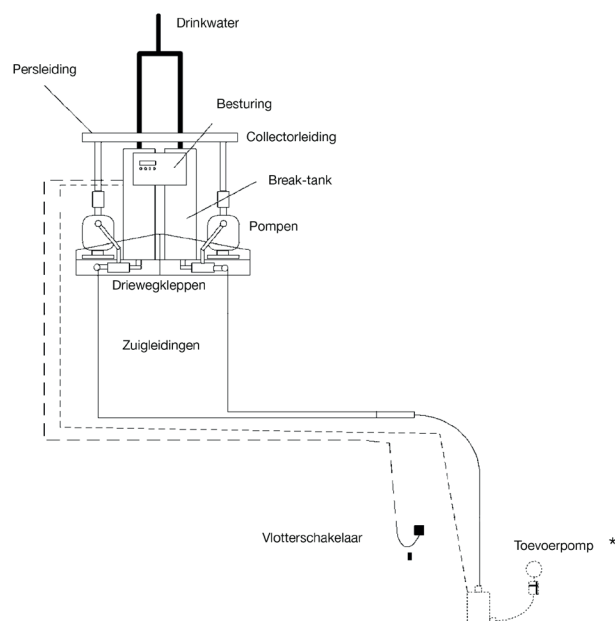

type	breedte mm.	diepte mm.	hoogte mm.	aanzuigleiding	persleiding	overloop mm.	gewicht
B-Class-6	550 mm.	650 mm.	850 mm.	2 x 1" bi	1 1/4"	2 x 75 mm.	60 kg.
type	drinkwater	vlotterkabel	vermogen	max. debiet	opvoer H.	max. druk	spanning
B-Class-6	2 x 3/4"	20 m.	1,6 kW.	8 m³/h	max. 20 m.	3,5 bar.	230V / 50Hz.