



## SYSTEEM TOP 100

### Productbeschrijving


Het TOP-systeem dekt de belastingsklassen A15 tot en met C250 af met een verzinkt sleuvenrooster, mazenrooster of een gietijzeren rooster. Alle gootelementen worden compleet gemonteerd en met de bijbehorende afdekkroosters geleverd.

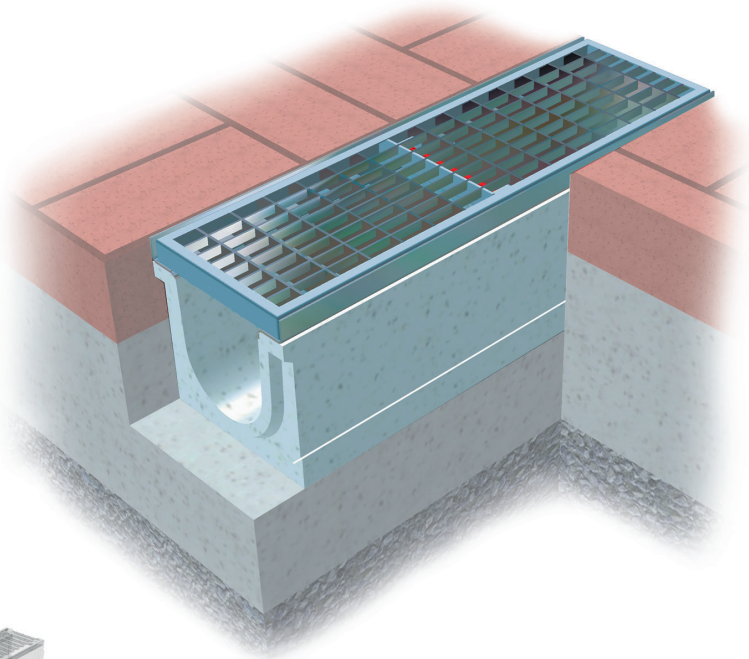

Afb.: Inbouw voorbeeld

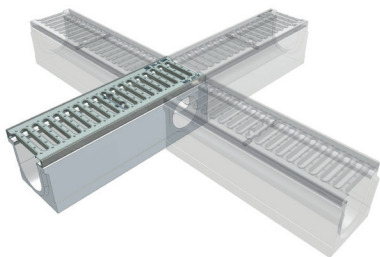

Afb.: Speciaal element als kruisverbinding

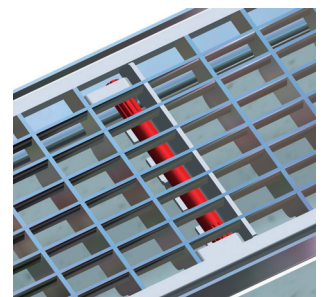

Afb.: Vergrendeling TOP


- afdekkroosters met verzinkt sleuvenrooster, verzinkt mazenrooster of gietijzeren rooster
- schroefloze, gepatenteerde roosterbevestiging
- verzinkt stalen randbescherming
- gootelement uit vezel versterkt beton C35/45
- nauwkeurig aansluitende verbindingen
- vaste verankering d.m.v. lengteribben verhindert "omhoog drijven"
- voorgevormde verticale afvoer in de gootbodem DN 100/150
- voegverbinding met veiligheidsvoeg
- EN 1433, DIN 19580, type M

### Toepassingsgebieden


- fiets- en voetgangerspaden
- schoolpleinen
- autoparkeerplaatsen

## SYSTEEM TOP 100

### Modulesysteem

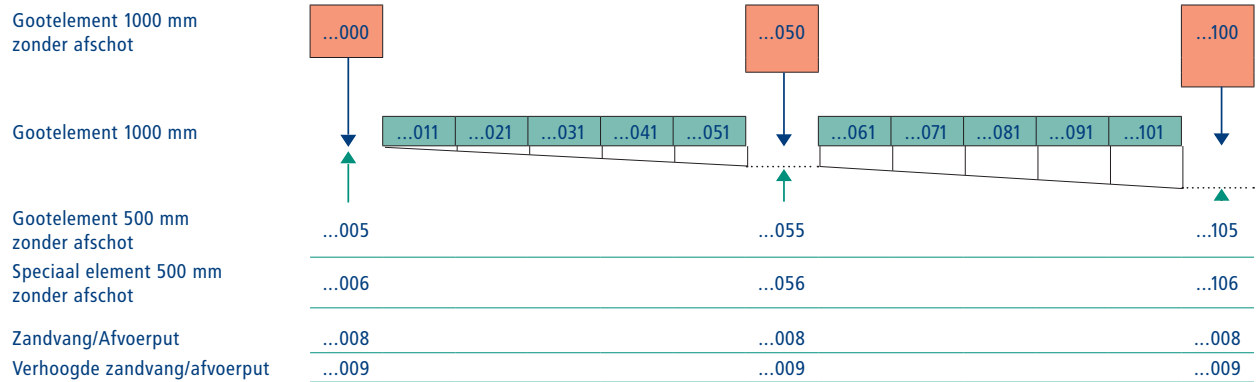

### Referenties TOP

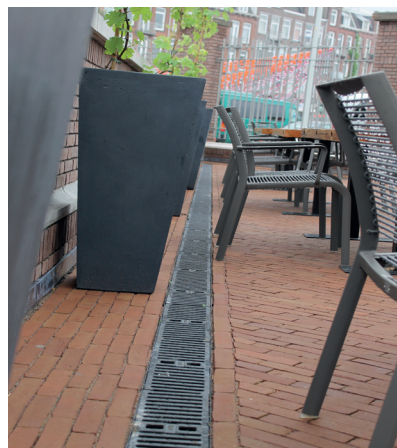

## SYSTEEM TOP 100

### A 15 - C 250 met verzinkt stalen frame en sleuvenrooster




#### Leveringsprogramma

Artikel		Artikel-Nr. A 15	Gewicht kg	Artikel-Nr. C 250	Gewicht kg	Lengte mm	Inbouwhoogte (mm) Inlaat Uitlaat	Stuks per pallet
		<b>13563210...</b>		<b>13563430...</b>				
Goothelement	160	...000	35,9	...000	38,2	1000	160 160	24
		...005	18,0	...005	20,0	500	160 160	48
Speciaal element		...006	17,0	...006	19,5	500	160 160	48
Goothelement	185	...050	33,9	...050	42,2	1000	185 185	24
		...055	20,0	...055	21,0	500	185 185	48
Speciaal element		...056	19,0	...056	20,5	500	185 185	48
Goothelement	210	...100	43,7	...100	46,0	1000	210 210	24
		...105	22,0	...105	22,5	500	210 210	48
Speciaal element		...106	21,0	...106	21,0	500	210 210	48
Zandvang/ Afvoerput	500	...008	45,5	...008	47,0	500	500 500	10
Goothelement met Afschot 0,5 %	160 - 185	...011	36,3	...011	38,6	1000	160 165	24
		...021	37,1	...021	39,4	1000	165 170	24
		...031	37,9	...031	40,2	1000	170 175	24
		...041	38,7	...041	41,0	1000	175 180	24
		...051	39,5	...051	41,8	1000	180 185	24
Goothelement met Afschot 0,5 %	185 - 210	...061	40,3	...061	42,6	1000	185 190	24
		...071	41,0	...071	43,3	1000	190 195	24
		...081	41,8	...081	44,1	1000	195 200	24
		...091	42,5	...091	44,8	1000	200 205	24
		...101	43,3	...101	45,6	1000	205 210	24




met sleuvenrooster

#### Toebehoren voor TOP 100

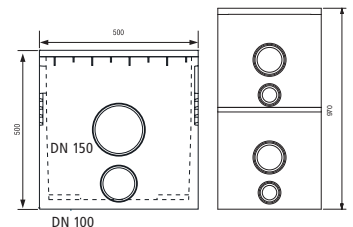

Zandvang/Afvoerput Verhoogde  
incl. verzinkte emmer zandvang/afvoerput

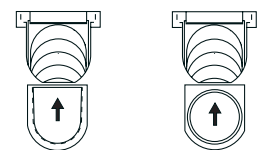



Begin/eindplaat

gesloten met Aansluitspie DN 100  
Art.Nr.: 1357001110 Art.Nr.: 1357001120




Stankslot DN 100 Art.Nr.: 1357003100  
Gietijzeren begin/eindplaat Art.Nr.: 1357001111 voor BH 160  
Art.Nr.: 1357001112 voor BH 185

Inlaat oppervlakte 359 cm<sup>2</sup>/m

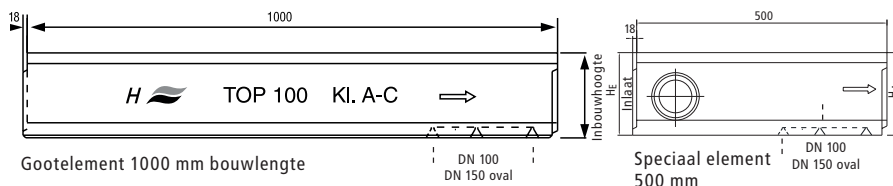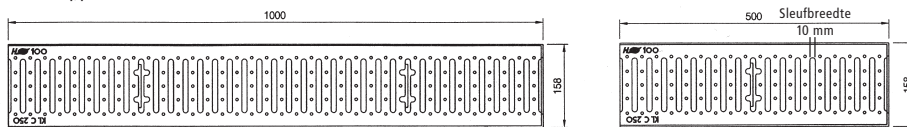

Goothelement 1000 mm bouw lengte

Speciaal element  
500 mm



## SYSTEEM TOP 100

### A 15 - C 250 met verzinkt stalen frame en sleuvenrooster verlaagde goot



#### Leveringsprogramma


		Artikel-Nr.	Gewicht	Artikel-Nr.	Gewicht	Lengte	Inbouwhoogte (mm)		Stuks per pallet
		A 15	kg	C 250	kg	mm	Inlaat	Uitlaat	
		<b>1356321000...</b>		<b>1356343000...</b>					
Gootelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	80	...00080	20,0	...00080	22,2	1000	80	80	24
		...70080	20,0	...70080	22,2	1000	80	80	24
		...50080	10,0	...50080	11,1	500	80	80	48
Gootelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	100	...00100	24,9	...00100	27,1	1000	100	100	24
		...70100	24,9	...70100	27,1	1000	100	100	24
		...50100	12,5	...50100	13,5	500	100	100	48
Gootelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	120	...00120	26,6	...00120	28,8	1000	120	120	24
		...70120	26,6	...70120	28,8	1000	120	120	24
		...50120	13,3	...50120	14,4	500	120	120	48




met sleuvenrooster

\* met verticale afvoer DN 100

Inlaat oppervlakte 359 cm<sup>2</sup>/m

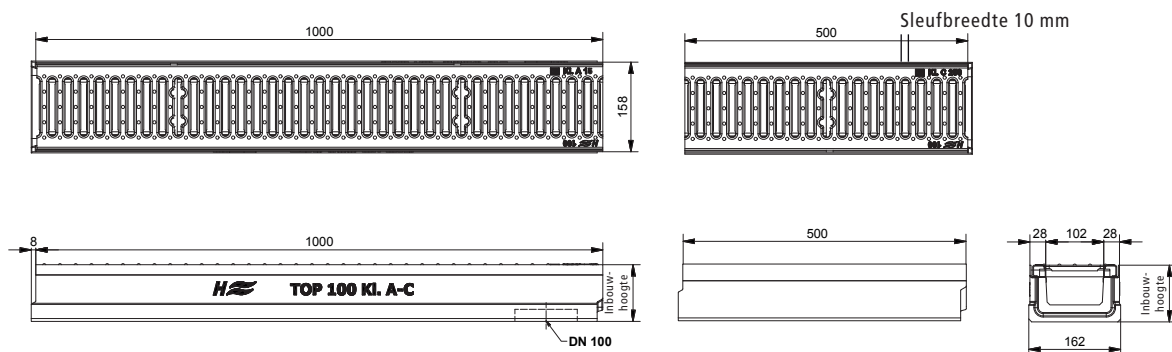

#### Toebehoren voor TOP 100

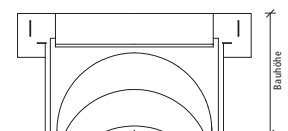

Begin/eindplaat

Art.Nr.:1357001110080 Inbouwhoogte 80  
 Art.Nr.:1357001110100 Inbouwhoogte 100  
 Art.Nr.:1357001110120 Inbouwhoogte 120

Verdere toebehoren op pagina 40


## SYSTEEM TOP 100

### C 250 met verzinkt stalen frame en mazenrooster 30/10




#### Leveringsprogramma

Artikel	Artikel-Nr. C 250	Gewicht kg	Lengte mm	Inbouwhoogte (mm) Inlaat	Uitlaat	Stuks per pallet
<b>13563330...</b>						
Gotoelement	160 ...000	38,1	1000	160	160	24
	160 ...005	19,9	500	160	160	48
Speciaal element	160 ...006	18,9	500	160	160	48
Gotoelement	185 ...050	42,1	1000	185	185	24
	185 ...055	20,9	500	185	185	48
Speciaal element	185 ...056	19,9	500	185	185	48
Gotoelement	210 ...100	45,9	1000	210	210	24
	210 ...105	22,9	500	210	210	48
Speciaal element	210 ...106	21,9	500	210	210	48
Zandvang/ Afvoerput	500 ...008	44,4	500	500	500	10
Gotoelement met Afschot 0,5 %	160 - 185 ...011	38,5	1000	160	165	24
	160 - 185 ...021	39,3	1000	165	170	24
	160 - 185 ...031	40,1	1000	170	175	24
	160 - 185 ...041	40,9	1000	175	180	24
	160 - 185 ...051	41,7	1000	180	185	24
Gotoelement met Afschot 0,5 %	185 - 210 ...061	42,5	1000	185	190	24
	185 - 210 ...071	43,2	1000	190	195	24
	185 - 210 ...081	44,0	1000	195	200	24
	185 - 210 ...091	44,7	1000	200	205	24
	185 - 210 ...101	45,5	1000	205	210	24

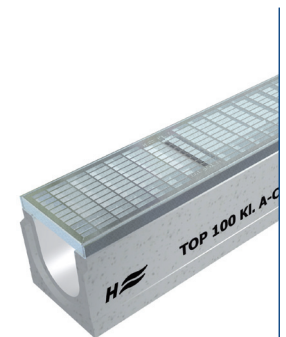


met mazenrooster 30/10

#### Toebehoren voor TOP 100

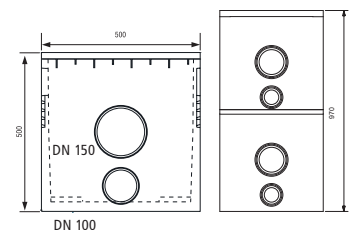

Zandvang/Afvoerput Verhoogde  
incl. verzinkte emmer zandvang/afvoerput

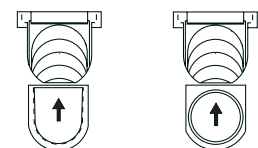

Begin/eindplaat




gesloten Art.Nr.: 1357001110 met Aansluitpie DN 100 Art.Nr.: 1357001120




Stankslot DN 100  
Art.Nr.: 1357003100

Gietijzeren begin/eindplaat,  
Art.Nr.: 1357001111 voor BH 160  
Art.Nr.: 1357001112 voor BH 185


Inlaat oppervlakte 900 cm<sup>2</sup>/m, afdekkingen 30/10, gotoelement met 2 afdekroosters

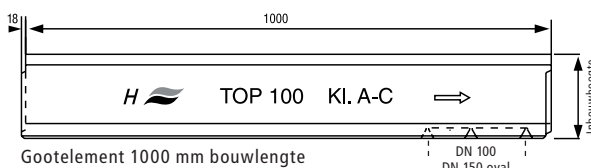

Gotoelement 1000 mm bouwlengte

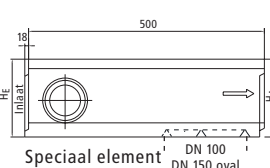

Speciaal element  
500 mm




## SYSTEEM TOP 100

### C 250 met verzinkt stalen frame en mazenrooster 30/10 verlaagde goot



#### Leveringsprogramma


	Artikel-Nr.	Gewicht kg	Lengte mm	Inbouwhoogte (mm)		Stuks per pallet	
				Inlaat	Uitlaat		
<b>1356333000...</b>							
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	80	...00080	22,3	1000	80	80	24
		...70080	21,8	1000	80	80	24
		...50080	11,2	500	80	80	48
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	100	...00100	27,1	1000	100	100	24
		...70100	26,6	1000	100	100	24
		...50100	13,6	500	100	100	48
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	120	...00120	28,9	1000	120	120	24
		...70120	28,4	1000	120	120	24
		...50120	14,5	500	120	120	48

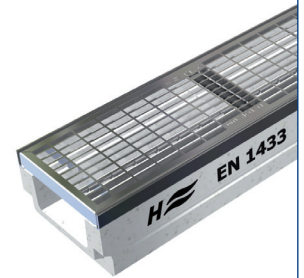


met mazenrooster 30/10

\* met verticale afvoer DN 100

Inlaat oppervlakte 900 cm<sup>2</sup>/m, afdekkingen 30/10, gotoelement met 2 afdekkroosters

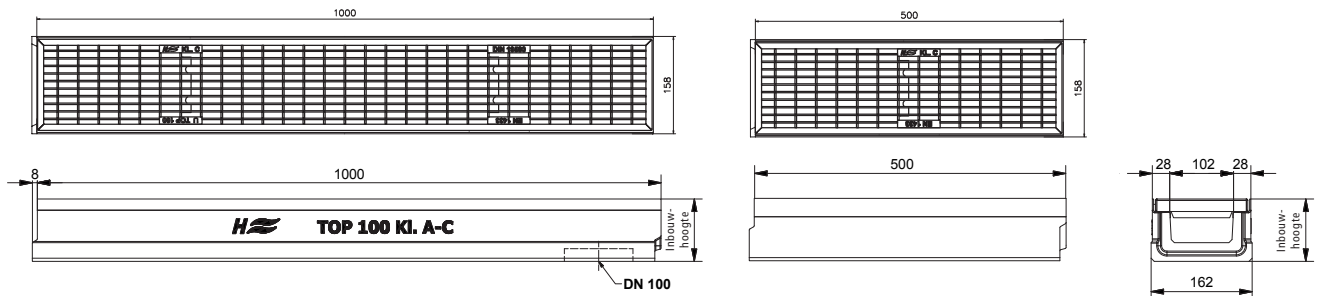

#### Toebehoren voor TOP 100



Begin/eindplaat

Art.Nr.:1357001110080 Inbouwhoogte 80  
 Art.Nr.:1357001110100 Inbouwhoogte 100  
 Art.Nr.:1357001110120 Inbouwhoogte 120

Verdere toebehoren op pagina 40


## SYSTEEM TOP 100

### C 250 met verzinkt stalen frame en gietijzeren rooster




#### Leveringsprogramma

Artikel	Artikel-Nr. A 15 - C 250	Gewicht kg	Lengte mm	Inbouwhoogte (mm)		Stuks per pallet	
				Inlaat	Uitlaat		
<b>13563130...</b>							
Gotoelement	160	...000	42,5	1000	160	160	24
Speciaal element		...005	22,0	500	160	160	160
	160	...006	21,5	500	160	160	48
Gotoelement		...050	46,6	1000	185	185	185
Speciaal element	185	...055	23,5	500	185	185	48
		...056	23,0	500	185	185	185
Gotoelement	210	...100	50,4	1000	210	210	24
Speciaal element		210	...105	24,5	500	210	210
	...106		24,0	500	210	210	210
Zandvang/Afvoerput	500	...008	48,0	500	500	500	10
Verhoogde zandvang/ afvoerput		...009	90,0	500	970	970	5
Gotoelement met Afschot	160 - 185	...011	42,9	1000	160	165	24
		...021	43,7	1000	165	170	24
		...031	44,5	1000	170	175	24
		...041	45,3	1000	175	180	24
		...051	46,1	1000	180	185	24
Gotoelement met Afschot	185 - 210	...061	47,0	1000	185	190	24
		...071	47,7	1000	190	195	24
		...081	48,5	1000	195	200	24
		...091	49,2	1000	200	205	24
		...101	50,0	1000	205	210	24




met gietijzeren rooster

#### Toebehoren voor TOP 100




Zandvang/Afvoerput Verhoogde  
incl. verzinkte emmer zandvang/afvoerput

Inlaat oppervlakte 564 cm<sup>2</sup>/m, gotoelement met 2 afdekroosters, afdekkingen - gietijzer

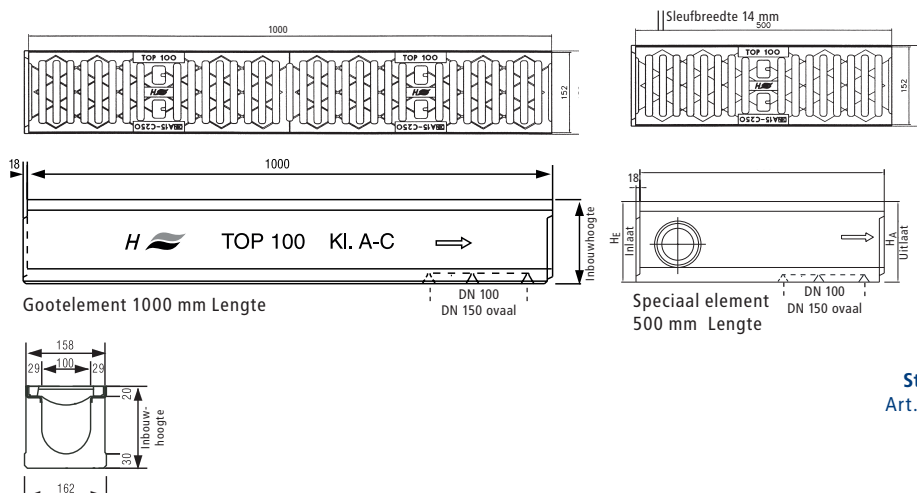

Gotoelement 1000 mm Lengte

Speciaal element  
500 mm Lengte



Begin/eindplaat

gesloten Art.Nr.: 1357001110 met Aansluitspie DN 100 Art.Nr.: 1357001120



Stankslot DN 100  
Art.Nr.: 1357003100

Gietijzeren begin/eindplaat,  
Art.Nr.: 135001111 voor BH 160  
Art.Nr.: 1357001112 voor BH 185

Verdere toebehoren op pagina 40

## SYSTEEM TOP 100

### C 250 met verzinkt stalen frame en gietijzeren rooster/verlaagde goot




#### Leveringsprogramma

Artikel	Artikel-Nr.	Gewicht kg	Lengte mm	Inbouwhoogte (mm)		Stuks per pallet	
				Inlaat	Uitlaat		
<b>1356313000...</b>							
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	80	...00080	25,5	1000	80	80	24
		...70080	25,0	1000	80	80	24
		...50080	12,8	500	80	80	48
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	100	...00100	30,4	1000	100	100	24
		...70100	29,9	1000	100	100	24
		...50100	15,2	500	100	100	48
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	120	...00120	32,1	1000	120	120	24
		...70120	32,6	1000	120	120	24
		...50120	16,1	500	120	120	48




met gietijzeren rooster

Inlaat oppervlakte 564 cm<sup>2</sup>/m, gotoelement met 2 afdekkroesters, afdekkingen - gietijzer

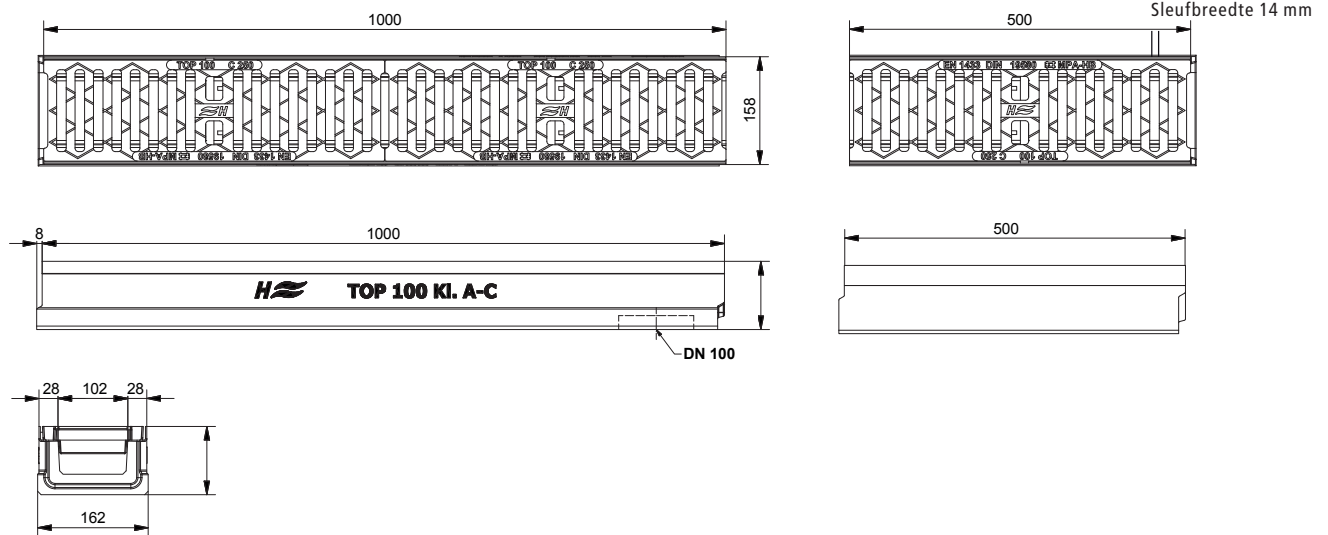

#### Toebehoren voor TOP 100

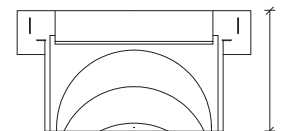

Begin/eindplaat

Art.Nr.:1357001110080 Inbouwhoogte 80  
 Art.Nr.:1357001110100 Inbouwhoogte 100  
 Art.Nr.:1357001110120 Inbouwhoogte 120

Verdere toebehoren op pagina 40