

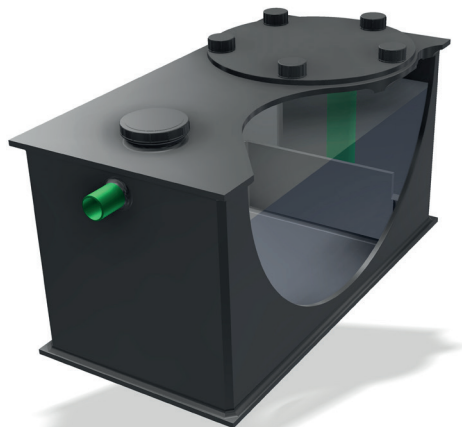


INTEGRAAL VETAFSCHEIDER HDPE 25 SERIE

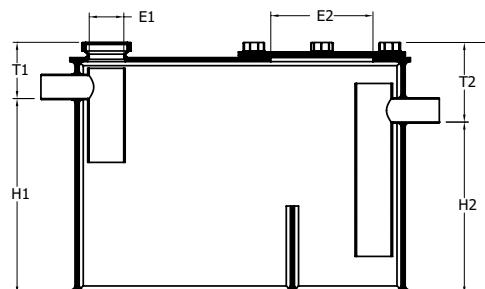

De Rioleringsmarkt Euromal afscheiders voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, met een geïntegreerde slibvangput, zijn gefabriceerd overeenkomstig de Europese normering NEN-EN 1825 en voorzien van CE-markering. De afscheiders zijn getest, beoordeeld en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg. De afscheiderbehuizing is gefabriceerd uit te klas nieuw HDPE materiaal. Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd van duurzaam, KOMO gecertificeerd PE. Standaard wordt de afscheider geleverd met een kunststof geknevelde deksel type TEUFIX.

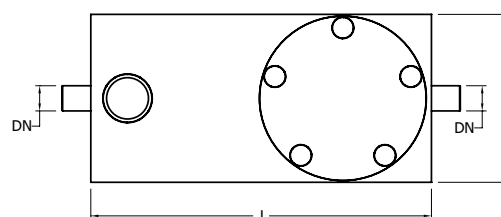

De voordelen:

- Compact ontwerp.
- Hoogwaardig nieuw HDPE.
- Duurzame PE (KOMO gecertificeerde) inbouw delen.
- Overeenkomstig NEN-EN 1825 geproduceerd.
- Compleet op maat te fabriceren.

De opties:

- Pompput.
- Flexibele aansluitstukken.
- Vetalarmsignalering.
- Controleput.

De certificaten:

- CE-markering, EC Declaration Of Performance (DOP).

artikel nr.	capaciteit afscheider	inhoud slibvang	vetopslag	DN mm.	L mm.	B mm.	H mm.	T1 mm.	T2 mm.	totaal gewicht	aantal deksels
205.253.0002	0,2 l/s	20 liter.	16 liter.	50 mm.	600 mm.	450 mm.	550 mm.	143 mm.	213 mm.	20 kg.	2
205.253.0003	0,3 l/s	30 liter.	22 liter.	50 mm.	700 mm.	500 mm.	550 mm.	143 mm.	213 mm.	24 kg.	2
205.253.0005	0,5 l/s	50 liter.	36 liter.	75 mm.	900 mm.	500 mm.	650 mm.	168 mm.	238 mm.	32 kg.	2
205.253.0007	0,7 l/s	70 liter.	48 liter.	75 mm.	1000 mm.	500 mm.	750 mm.	168 mm.	238 mm.	38 kg.	2
205.253.0010	1,0 l/s	100 liter.	66 liter.	110 mm.	1200 mm.	550 mm.	820 mm.	200 mm.	270 mm.	49 kg.	2